

SERIE III AGRI LOADALL | VERREIKER-GAMMA



STAGE V

MAX. SNELHEID
40 km/u

MAX. VERMOGEN
150 pk / 112 kW

MAX. KOPPEL
600 Nm


ONZE BESTE CABINE OOIIT.

Onze volledig nieuwe CommandPlus-cabine biedt bestuurders het beste in zijn klasse op het vlak van ruimte, geluidsniveaus en zicht rondom, plus onze Command Driving Position.



BESTE ZICHT IN ZIJN KLASSE

Toonaangevend zicht met nieuwe naadloze, meervoudig gebogen beglazing uit één stuk, waardoor het zicht naar voren met 14% toeneemt.

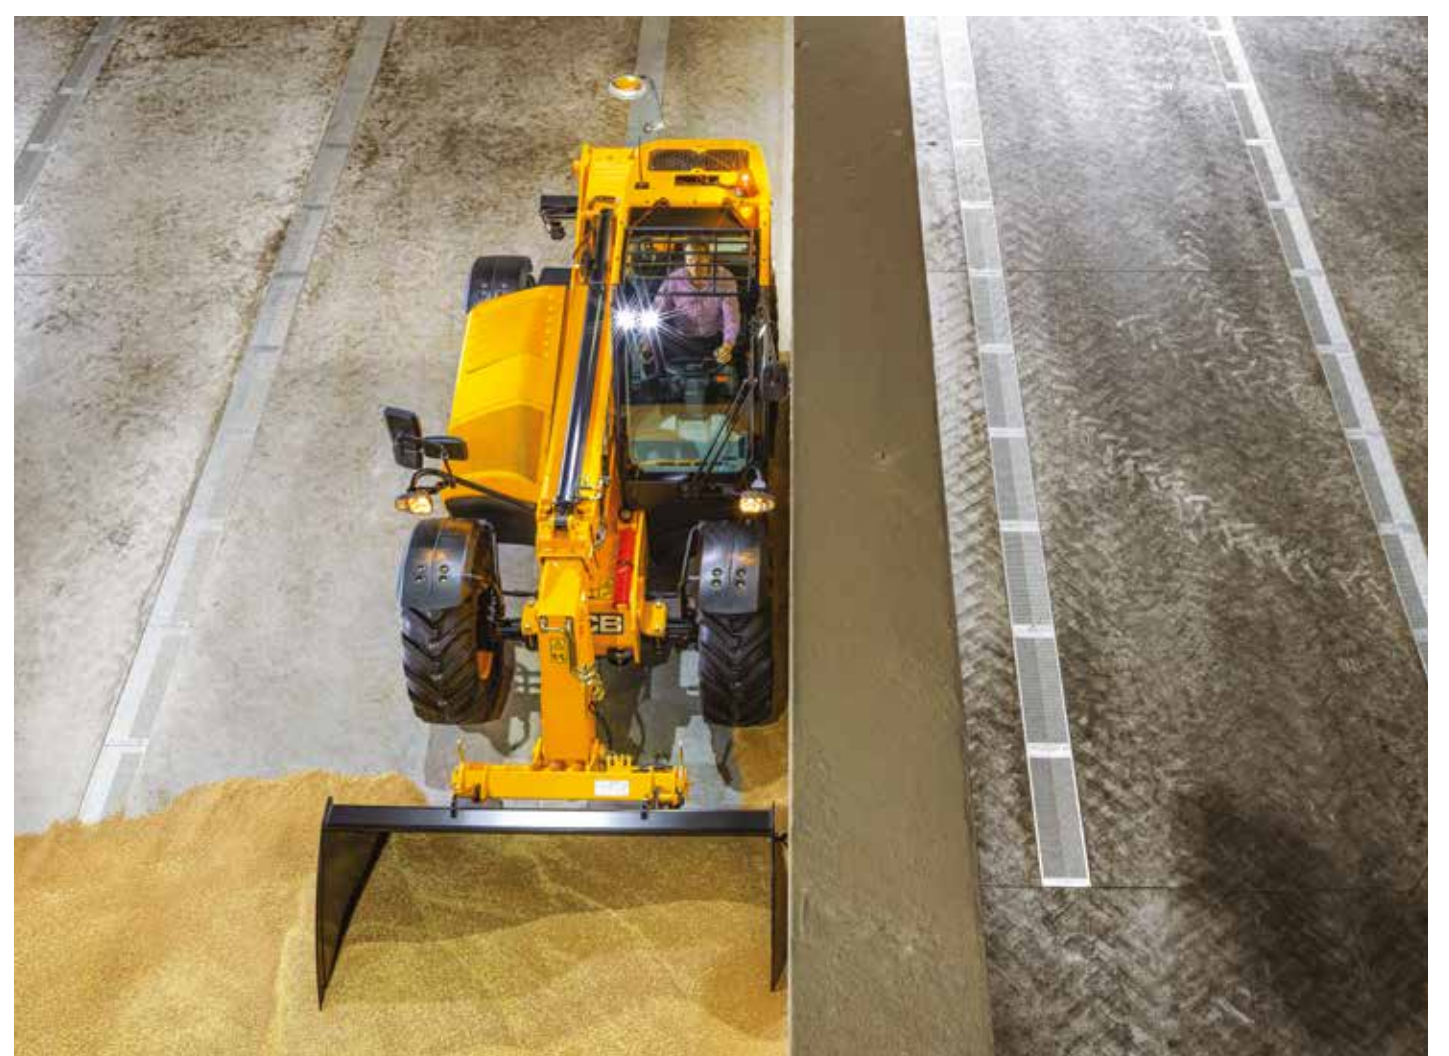

ONZE BESTE PRODUCTIVITEIT.

Al onze nieuwste Agri-verreikers hebben grotere hefvermogens, wat een ongeëvenaarde efficiëntie en productiviteit oplevert.



DUALTECH VT™



EEN REVOLUTIONNAIRE TRANSMISSIE

Onze bekroonde DualTech Variabele Transmissie is nu beschikbaar op de AGRI Super en AGRI Xtra modellen.

ONS BESTE BRANDSTOFVERBRUIK.

We hebben het JCB Agri Loadall verreiker gamma ontworpen om een superieur rendement op de investering te bieden, met een grotere brandstofefficiëntie en een onovertroffen wederverkoopwaarde.




MAXIMALE EFFICIËNTIE

Alle DieselMAX motoren hebben een koelventilator met variabele snelheid die reageert op de omgevingstemperatuur en automatisch omkeert, zodat het koelpakket schoon blijft.



ONZE BESTE STRUCTUREN.

Al onze Agri-verreikers zijn ontworpen en gebouwd om zo sterk mogelijk te zijn, met alleen hoogwaardige componenten en innovatieve fabricageprocessen.

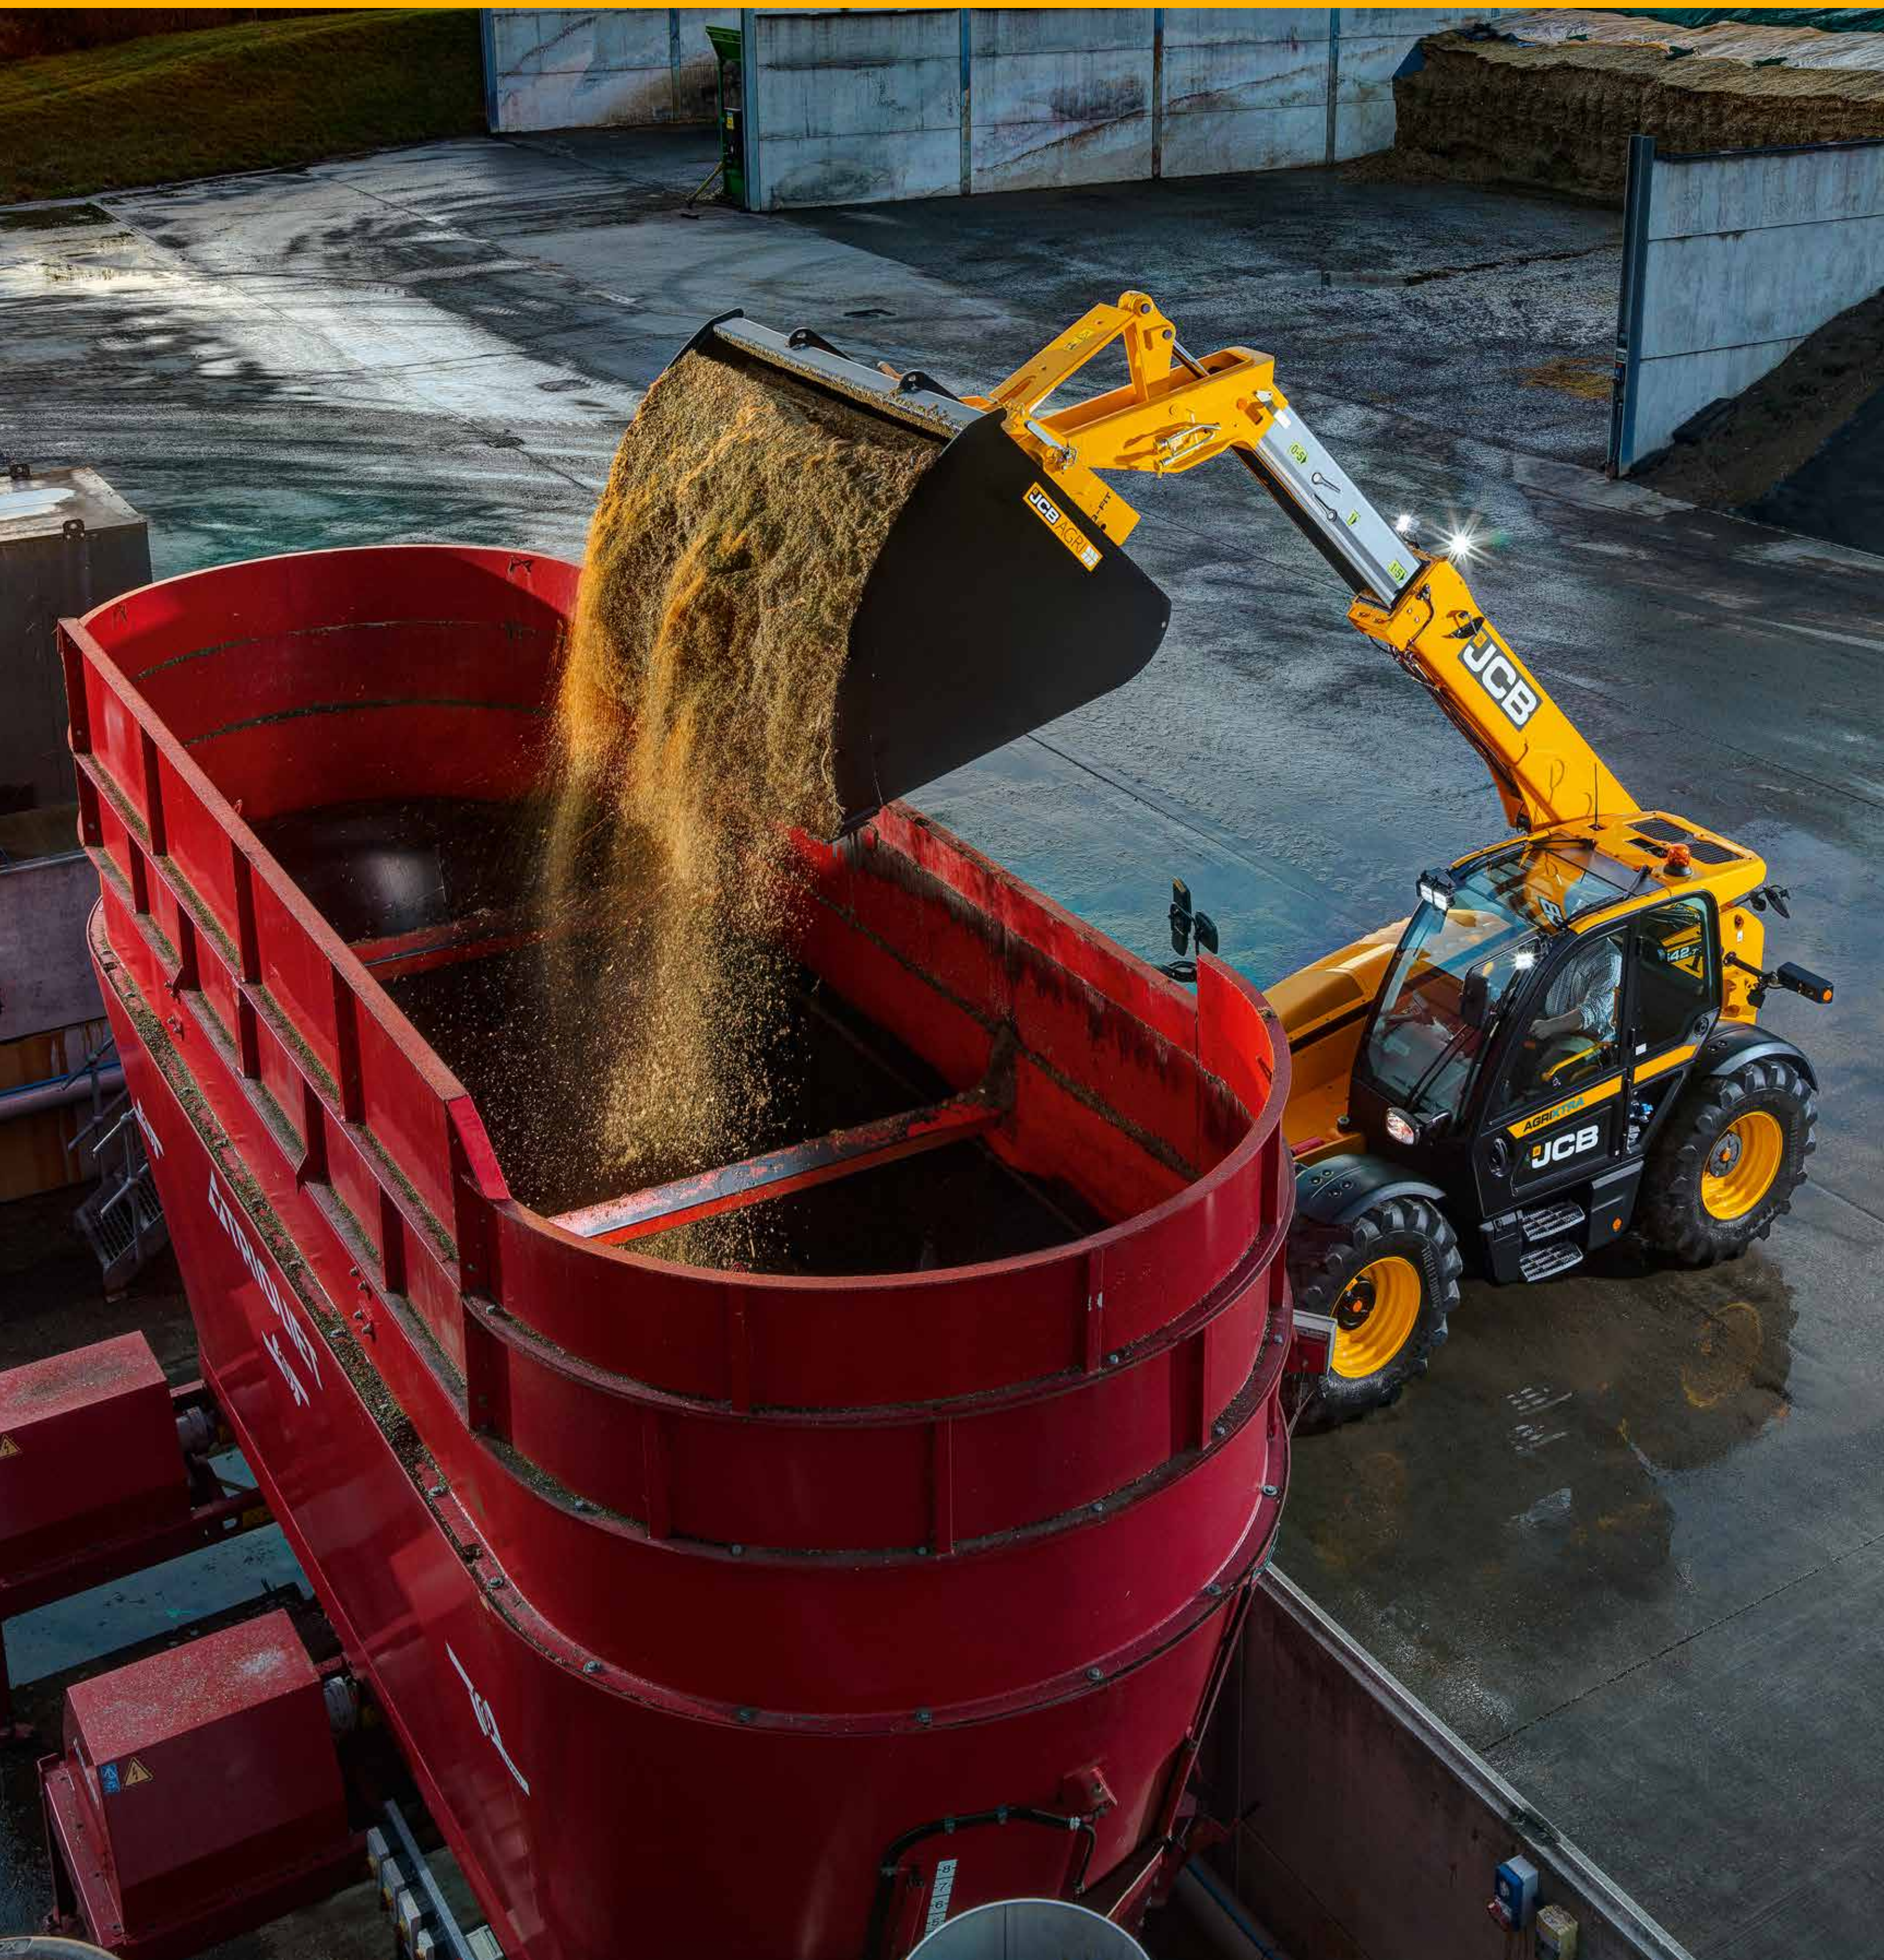

ROBUUST GIEKONTWERP

Ultieme sterkte en duurzaamheid zijn verzekerd met grote overlappings van de giek van meer dan 1 m.

ONZE BESTE VEILIGHEIDSFUNCTIES.

JCB Agri-verreikers hebben veel veiligheidsvoorzieningen om ongevallen te voorkomen. Een hoog niveau van beveiligingstechnologie zorgt ook voor meer gemoedsrust.



BETER ZICHT RONDON

LED-werklampen voor, achter, op de giek en boven de trekhaak zorgen voor optimaal zicht in donkere omstandigheden.



SERIE III AGRI LOADALL | VERREIKER-GAMMA



SPECIFICATIES.

MODEL	532-60	532-70	536-95	538-60	542-70	560-80
Hefhoogte	6,22 m	7 m	9,49 m	6,23 m	7,01 m	7,9 m
Hefvermogen	3200 kg	3200 kg	3600 kg	3800 kg	4200 kg	6000 kg
Maximaal motorvermogen	130 pk / 97 kw	150 pk / 112 kw	150 pk / 112 kw	150 pk / 112 kw	150 pk / 112 kw	150 pk / 112 kw
Maximum snelheid	40 km/u	40 km/u	40 km/u	40 km/u	40km/u	40 km/u
Hefvermogen op volledige hoogte	3200 kg	2750 kg	2000 kg	3800 kg	2750 kg	3000 kg
Hefvermogen bij max. reikwijdte	1400 kg	1675 kg	575 kg	1550 kg	1675 kg	1750 kg
Reikwijdte bij max. hefhoogte	0,87 m	0,48 m	2,43 m	0,87 m	0,48 m	0,92 m
Bereik met 1 ton belasting	3,33 m	3,72 m	5,09 m	3,34 m	3,73 m	4,48 m



STANDAARDFUNCTIES.

- Nieuwe Stage V JCB DieselMAX motor
 - CommandPlus Cabine
 - Powershift en DualTech variabele transmissies
 - 40 km/u in de Agri-reeks
- Extra hydraulische circuits voor en achter
 - “Smart Hydraulics”- regeneratieve hydrauliek
 - Tot 11 LED-werklampen
 - Europese tractor homologatie

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background. This is enclosed within a larger yellow rectangular border.

SERIE III AGRI-VERREIKER

STAVE V

MEER KRACHT. MEER KOPPEL. MEER DUALTECH

SERIES III AGRI LOADALL

VIND EEN JCB DEALER

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background. This is enclosed within a larger yellow rectangular border.

www.jcb.com/nl-nl

