CUEILLEURS À MAÏS QUASAR : INNOVANTS PAR NATURE

QUASAR

capello

LA FIABILITÉ D'HECTARES EN HECTARES

Les cueilleurs à maïs Quasar naissent d'un projet soigneusement étudié, renouvelé et perfectionné au fil des ans. Ils ont à leur actif des hectares de travail bien fait, rapidement et sans problèmes. C'est la raison pour laquelle ils sont appréciés des sous-traitants en faisant gagner en productivité dans les champs du monde entier.

Fixe ou repliable ? À vous de choisir !

Quasar est produit dans la version fixe (de 4 à 12 rangs) et repliable (de 5 à 12 rangs).

Les versions offrent toutes les deux des performances de très haut niveau même sur la route : une compacité maximale, une excellente stabilité de conduite et une grande visibilité.

UN CAPOTAGE INNOVANT DE GRANDE EXPÉRIENCE

Robuste mais léger, inaltérable dans le temps, résistant à la rouille : le techno-polymère utilisé pour le capotage et les pointes a désormais consolidé sa réputation de supériorité dans n'importe quelle situation.

La structure en techno-polymère facilite le glissement des feuilles et des tiges même dans les pires conditions atmosphériques et elle minimise la perte de produit car elle absorbe les chocs de l'épi, en atténuant l'impact même quand les vitesses d'avancement sont très soutenues.

Quasar offre le maximum même dans des conditions extrêmes, par exemple quand la récolte est extrêmement versée et nécessite un profil bas ou bien quand le maïs est déjà sec et que la délicatesse et l'élasticité deviennent essentielles.

UNE ALIMENTATION CONSTANTE ET UNIFORME

Les pointes et les capots peuvent être entièrement repliés et réglés.
Les pointes peuvent être réglées de manière simple en intervenant sur un levier bloqué par une vis.

La vis sans fin convoyeuse de grand diamètre à spirale croisée garantit une alimentation continue et uniforme sans perte de produits même dans les conditions les plus défavorables.
La transmission est assurée par une boîte d'engrenage avec un limiteur intégré à lubrification continue. Pratique, fiable et légère car réalisée en aluminium traité thermiquement.

La vis sans fin latérale (en option) est un dispositif pour la récolte du maïs versé.

LE PREMIER CUEILLEUR AVEC ROTOR TRANCHE-ÉPI INTÉGRÉ

Sur demande, le broyeur peut être disponible. Il fait partie intégrante du boîtier cueilleur, de plus celui-ci atteint une qualité de broyage sans égal tout en ayant une prise de puissance minimum.

Il est possible de le débrayer rang par rang. Une simple manipulation d'un levier suffit.

Le profil des rouleaux épanouilleurs et l'unité de récolte sont le coeur idéal de cette machine infatigable.

Les écrase-tiges protègent les pneus de la tige résiduelle.

FONCTIONNALITÉ ET FLEXIBILITÉ POUR TOUTES LES EXIGENCES

Adapté à n'importe quel type de moissonneuse-batteuse et disponible avec n'importe quel type d'interligne – de 45 [cm] à plus de 100 [cm] – Quasar répond vraiment à toutes les exigences. Et si vous décidez de changer de moissonneuse-batteuse, pas de problème : il suffit de remplacer la bride d'attelage arrière.

Les transmissions, surdimensionnées et avec une boîte à lubrification continue, travaillent toujours au maximum sans incertitudes : grâce à sa fiabilité Quasar est devenu un point de repère dans le domaine des cueilleurs à maïs.

Kit pour la récolte du tournesol

Quasar est le premier dans son genre à se transformer en cueilleur à tournesol en quelques simples étapes : efficace et économique, le kit supplémentaire spécial (en option, il se monte très facilement en quelques minutes).

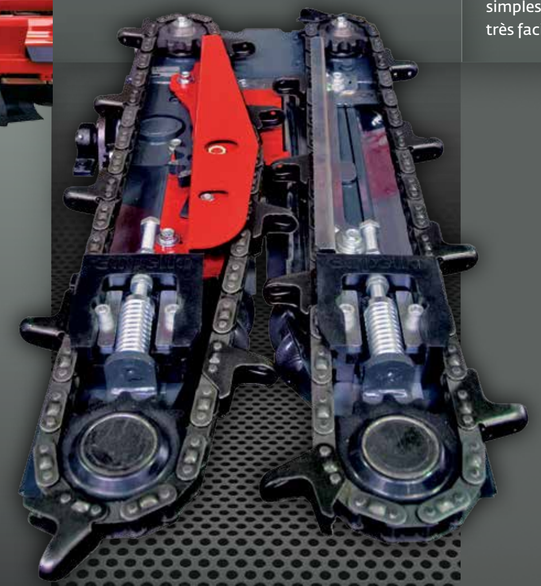

DONNÉES TECHNIQUES

CE

MACHINE	TYPOLOGIE	Nbre de rangs	Largeur [m] MINI	Largeur [m] MAXI	POIDS [kg]	INTERLIGNE [cm]
F4	FIXE	4	3,18	3,26	1210	45 - 100
F5	FIXE	5	3,70	4,00	1490	45 - 100
F6	FIXE	6	4,55	4,90	1750	45 - 100
F8	FIXE	8	6,15	6,50	2230	45 - 100
F12	FIXE	12	8,40	9,60	3650	45 - 100
R5	REPLIABLE	5	2,50	3,90	1620	45 - 100
R6	REPLIABLE	6	3,00	4,90	2050	45 - 100
R8	REPLIABLE	8	3,20	6,50	2480	45 - 100
R9	REPLIABLE	9	3,60	7,20	2820	45 - 100
HS10	REPLIABLE	10	4,20	7,80	3130	45 - 100
HS12	REPLIABLE	12	5,00	9,40	4500	45 - 100

Les données techniques ne sont données qu'à titre indicatif et elles peuvent être modifiées sans préavis.

capello

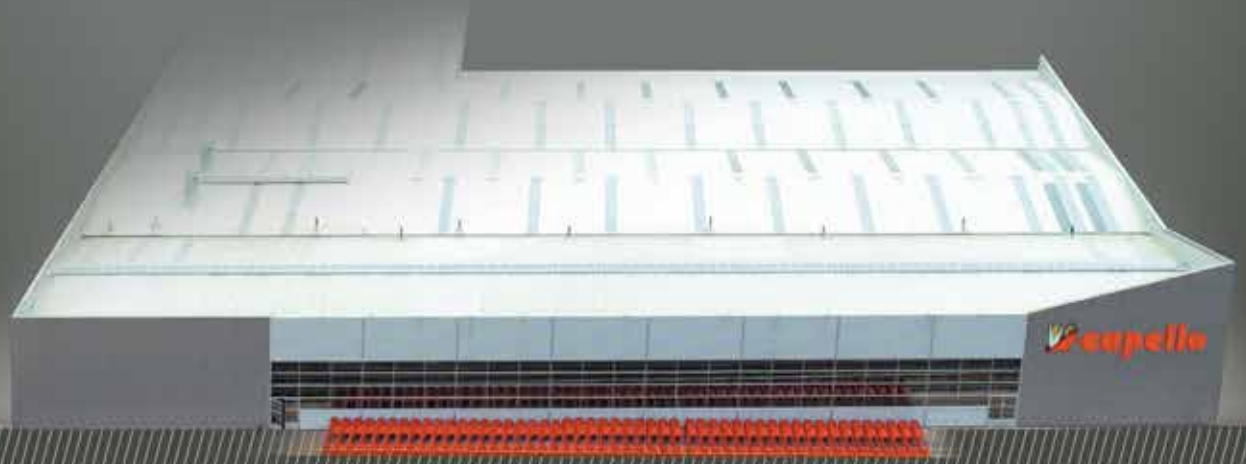

CAPELLO S.r.l. - Via Valle Po, 100 - 12100 CUNEO - ITALIE
Tel. +39 0171 413997 - Fax +39 0171 411834 - info@capello.it
www.capelloworld.fr - www.capelloworld.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Certificate No IT258975

www.deltadoc.eu 0415