

**GAMME REMORQUES AGRICOLES** 



### COBRA BRA

« L'acquisition de la Cobra 240-85 s'est faite en Avril 2011. Étant déjà clients THIEVIN, et connaissant le sérieux de l'entreprise, nous avons choisi de retravailler avec eux. Nous avons été conquis par la conception de la remorque ainsi que par son système autodirectionnel qui est très simple d'utilisation.

Nous l'utilisons à 50 % pour le transport des boues de station et le reste du temps pour les fourrages et céréales.

Nous recommanderions cette remorque pour tous ceux qui recherchent la facilité d'utilisation. >>

Michel Raimbeaud Entrepreneur à Mésanger (44)



# SORTAL

Nous avons acheté une Cortal 240 en Juillet 2014.

Nous recherchions une remorque avec un grand volume - la Cortal 240 répondait parfaitement à ce critère.


Par ailleurs, nous apprécions sa stabilité, sa légèreté ainsi que son homologation à 40 km/h. Nous l'utilisons pour différents travaux tels que : chantiers de céréales, ensilage, fumier...

Nous sommes très satisfaits de cette remorque. »

Thomas Suteau Agriculteur à Mésanger (44)







Dégagement de la porte par rapport au haut de caisse

= 2 041 mm

Hauteur de caisse d'origine = 1 200 mm (ou 1500 mm ↓ en option)

### DIFFÉRENTE



JOINT DE PORTE D'ÉTANCHÉITÉ FIXÉ DANS UNE **GLISSIÈRE INOX** DÉMONTABLE



Hauteur de caisse d'origine = 1 200 mm (ou 1500 mm

LA QUALITÉ LA HAUTEUR **VOS EXIGENCES** 

Dégagement de la porte par rapport au haut de caisse = 1826 mm

**Q** UALIFICATION U NITÉ **A** NTICIPATION IENS NNOVATION

RAVAIL

COUTE

# STABILITÉ

## FIABILITÉ

SUPPORT VÉRIN RENFORCÉ

### **DES POINTS COMMUNS**

Facile à monter, elles vous assurent un gain de temps et un confort de travail

REHAUSSES BLÉ ALU D'ORIGINE



### CHÂSSIS LARGE (1 160 MM)

**RENFORT** DE FOND DE **CAISSE SUR TOUTE LA** LONGUEUR DE LA CAISSE



PORTE MONOBLOC AVEC TRAPPE INOX 400X400 MM ET GLISSIÈRE EN INOX







VERROUILLAGE DE PORTE RÉGLABLE



DOUBLE FEUX À LED ET GYROPHARE À LED CHAPE DE TIRE ARRIÈRE CHÂSSIS

### TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Туре	PTAC	Longueur de caisse (mm)	Largeur intérieure maxi caisse (mm)	Hauteur de caisse (mm)	Volume avec rehausses blé d'origine HT 300 mm (m³)	Essieu standard		
						Туре	Dimension	Freins
COBRA 140	19,5 T	5 900	2 250	1 200	20,1	Boggie 16 T	Carré de 90	350x60
COBRA 160	22 T	5 900 6 200 6 700	2 250	1 200	20,1 21,1 22,8	Boggie 21 T	Carré de 110	400x80
COBRA 180	23,9 T	6 200 / 6 700 7 200 / 7 500	2 250	1 200	21,1 / 22,8 24,5 / 25,5	Boggie 23 T	Carré de 110	400x80
COBRA 210	29 T	6 700 / 7 200 7 500 / 8 000	2 250	1 200	22,8 / 24,5 25,5 / 27,2	Tandem à bielles 26 T suiveur AR	Carré de 150	406x120
COBRA 240	32 T	7 500 / 8000 8 500 / 9 000	2 250	1 200	25,5 / 27,2 28,9 / 30,6	Tridem à bielles 32 T suiveur AR	Carré de 110	400x80
CORTAL 100	14 T	4 500	2 320	1 200	15,4	Simple	Carré de 100	400x80
CORTAL 120	16,9 T	5 000	2 320	1 200	17,2	Boggie 14 T	Carré de 90	350x60
CORTAL 140	19,5 T	5 400 5 900	2 320	1 200	18,5 20,2	Boggie 16 T	Carré de 90	350x60
CORTAL 160	22 T	5 900 6 200 6 700	2 320	1 200	20,2 21,2 22,9	Boggie 21 T	Carré de 110	400 x 80
CORTAL 180	24 T	6 200 / 6 700 7 200 / 7 500	2 320	1200	21,2 / 22,9 24,6 / 25,6	Boggie 23 T	Carré de 110	400 x 80
CORTAL 210	29 T	6 700 / 7 200 7 500 / 8 000	2 320	1 200	22,9 / 24,6 25,6 / 27,3	Tandem à bielles 26 T suiveur AR	Carré de 150	406 x 120
CORTAL 240	32 T	7 500 / 8 000 8 500 / 9 000	2 320	1 200	25,6 / 27,3 29 / 30,8	Tridem à bielles 32 T suiveur AR	Carré de 110	400 x 80





Tandem à bielles Suspension à lames



Tridem à bielles Suspension à lames version surhaissée



### **UNE DIVERSITÉ D'OPTIONS...**



ANNEAU SIMPLE SOUDÉ D'ORIGINE SUR FLÈCHE À RESSORTS



ANNEAU DÉMONTABLE



CALOTTE K80 SCHARMÜLLER DÉMONTABLE

FLÈCHE À SUSPENSION HYDRAULIQUE AVEC BÉQUILLE ESCAMOTABLE HYDRAULIQUE INTÉGRÉE





FLÈCHE À RESSORTS AVEC ANNEAU DÉMONTABLE OU CALOTTE DÉMONTABLE

Dégagement 

2 200 mm\* 
avec roues 
d'origine

**ADAPTABILITÉ** 

SEMI-ÉLÉVATRICE

BÂCHAGE À RÈGLE AVEC PASSERELLE



**PROTECTION** 

PRATICITÉ

**CONFORT** 

Tandem ou Tridem Suspension hydraulique



Tandem ou Tridem Suspension pneumatique



HOMOLOGATIONS 25 km/h - 40 km/h selon monte des roues et essieux

### ...ADAPTÉES À VOS BESOINS



FACE AVANT SURBAISSÉE



AVEC REHAUSSE BETTERAVIÈRE



**AVEC REHAUSSE ALU** 



REHAUSSE BLÉ AVANT AJOURÉE



ÉQUIPEMENTS ENSILAGE MONOBLOC ACIER



RIDELLE HYDRAULIQUE



PORTE HYDRAULIQUE À DEUX BATTANTS



**DÉFLECTEURS ALU** 



COMPAS DE BENNAGE



REPORT DE CHARGE



DOUBLE POTEAUX EXTÉRIEURS DE CAISSE




ÉQUIPEMENTS ENSILAGE ALU SUR BLÉ



ÉCHELLE ARRIÈRE



GARDE-BOUE COQUILLE PLASTIQUE



SUSPENSION HYDRAULIQUE



SUSPENSION PNEUMATIQUE



### UNE CONCEPTION ET UNE FABRICATION INTÉGRÉES



### **DES QUALITÉS DÉCISIVES**




### **UN SAVOIR-FAIRE RECONNU**

THIEVIN emploie des collaborateurs compétents, qualifiés et formés. L'entreprise dispose d'outils performants, à la pointe de la technologie, afin de répondre à vos besoins les plus spécifiques.



### **UN CONSTRUCTEUR HAUT DE GAMME**

THIEVIN est un acteur reconnu sur le marché pour la robustesse et la finition de ses produits. L'entreprise propose également un large catalogue d'options pour être toujours au plus près de vos attentes.

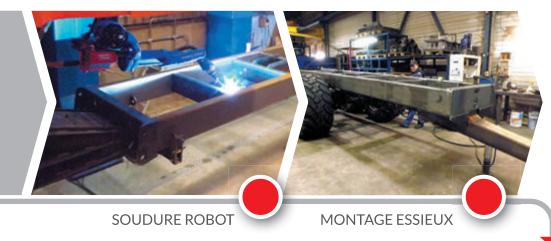

### **DE FINITION**



### **VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRÉOCCUPATION!**



### **UN SERVICE PERSONNALISÉ**

Chaque produit est conçu et fabriqué intégralement sur nos sites de production. Nous vous assurons une écoute et un service rapide et efficace en toutes circonstances.



### PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE

Création de l'entreprise par Alain THIEVIN.

Démarrage de l'activité de fabrication de bennes à déchets.

1994 Lancement de la gamme de remorques agricoles et TP.

Construction d'un nouveau bâtiment de production pour faire face à la croissance. Séparation des activités : environnement et agricole. Installation du 1<sup>er</sup> robot de soudure.

2004 Doublement de la surface de production.

Nouvel agrandissement de l'usine et arrivée de deux nouveaux robots de soudure.

2012 Construction d'une unité de peinture ultra moderne avec grenaillage et lavage intégrés.

2013 Investissement dans une installation de soudure robotisée destinée à souder les châssis et les caisses de remorques.

THIEVIN possède deux sites de production et emploie 160 personnes.



LA QUALITÉ À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES







de 24 T à 32 T de PTAC

Épandeurs MARAL

de 8 m³ à 24 m³



Plateaux paille

de 9 m à 12 m



Porte-caissons

PC

de 24 T à 32 T de PTAC



**Remorques TP** 

**LEADER** 

de 24 T à 32 T de PTAC



**Remorques TP** 

de 17 T à 32 T de PTAC



**Accessoires** pour chargeurs frontaux et télescopiques



LA QUALITÉ À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES







Parc industriel de l'Erdre 44540 St Mars La Jaille T. 02 40 13 24 12 - F. 02 28 01 46 62

www.thievin.fr

