b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATODA DNV
= ISO 9001 =

REMORQUE 2 ESSIEUX ITRK «16.21»
SUSPENSIONS MECANIQUES
BRAS TELESCOPIQUE & ARTICULE

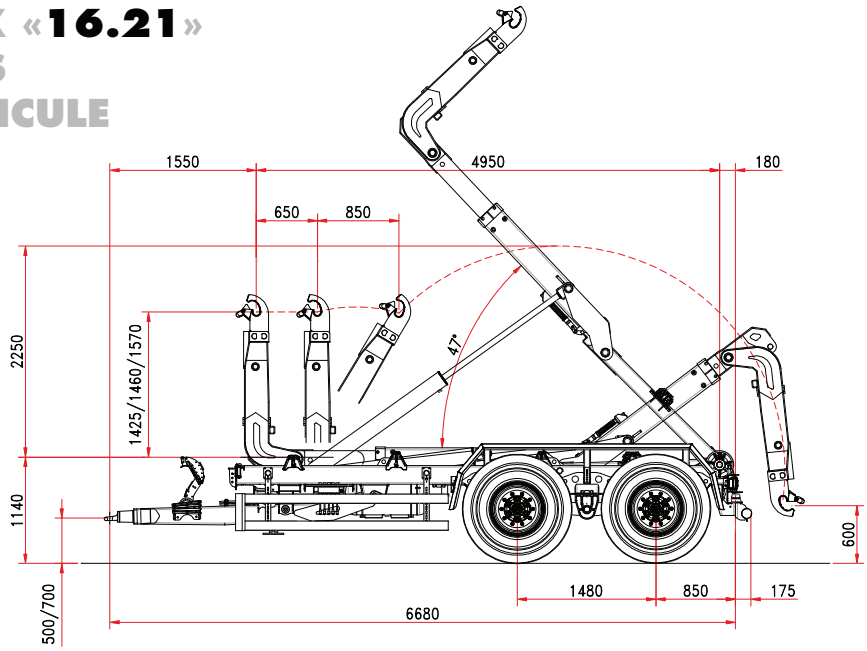

CHASSIS

Section structure	200 x 100
Timon amortisée	Silent block
Suspension (Tandem)	21 t
Empattement essieux	1.480 mm
Section essieux	2 x 110
Essieux	Fixe + fixe
Chaussée	2.000
Frein tambour	400 x 80
Système de freinage	Hydraulique
Œil timon	Tournant
Pied d'appui	Hydraulique
Pneus	500/60-22,5
Hauteur châssis	1.140 mm
Troisième point	Standard

POIDS ET DIMENSIONS

Poids total remorque	22 t
Longeur conteneur	4.000/6.000 mm
Max vitesse	40 km/h
Tare*	4.800 kg

BRAS TELESCOPIQUE & ARTICULE

Course	650 mm + 850 mm
Hauteur crochet	1.425/1.460/1570 mm
Verrouillage conteneur	extérieur hydraulique
Angle de bennage	47°
Vérin départ basculement	Standard
Capacité de bennage	16 t
Capacité de charge	16 t

SYSTEME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	4 contrôles d/effet
Volume huile total	45 L
Volume huile opératif vérins :	
Bennage	8 L
Charge/décharge	9,3 L
Pression d'exercice bennage/charge	180/200 bar

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sansoptions et accessoires.

Les données de la présente fiche technique sont indicatifs et peuvet être changés par le constructeur sans préavis. Date mise à jour de la fiche: 18/10/2012

AGRIMAC n.v. s.a.
Marvijlestraat 53, 9690 Kluisbergen (Belgique)
Tel. +32 (0)55 38 84 64 - Fax +32 (0)55 37 78 35 - info@agrimac.be
www.agrimac.be